

SU-SUT	3
SM	4
KM	5
ASTRA	6
C40	7
K40	8
VEGA / VEGA-V	9
SİRYO / SİRYO-V	10
DUR	11
HİDRO-JET	12
PULSA-JET	13
EM-JET	14
S50	15
RD	16
EAP-EAT	17
EKD	18
MAKSİ	19
DKD	20
KD	21
NOVA	22
CMS	23
AB65	24
H60 / H60-V	25
DUR ŞASELİ	26
S50 ŞASELİ	27
CMS ŞASELİ	28
H60 / H60-V ŞASELİ	29
AYAKLI POMPALAR	30



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız Ölçüsü	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	Boyut	Kg	Seri
SU	0,5	1"	40	34,5	29	17	5	320x140x200	10,9	SU

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız Ölçüsü	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	Boyut	Kg	Seri
SUT	0,5	1"	40	34,5	29	17	5	320x140x180	9	SUT

SUT / SU Q-H Grafiği

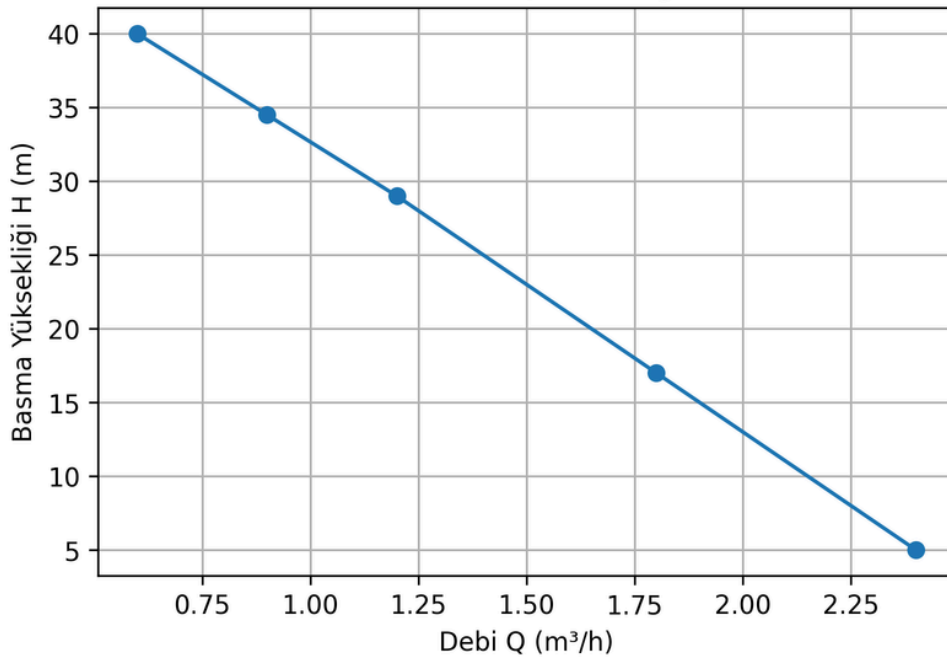




TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	Boyut	Kg	Seri
SM	0,5	1"	20	19,5	19	18	16,5	15	13	11,5	8	320x160x200	13	SM

SM Q-H Grafiği

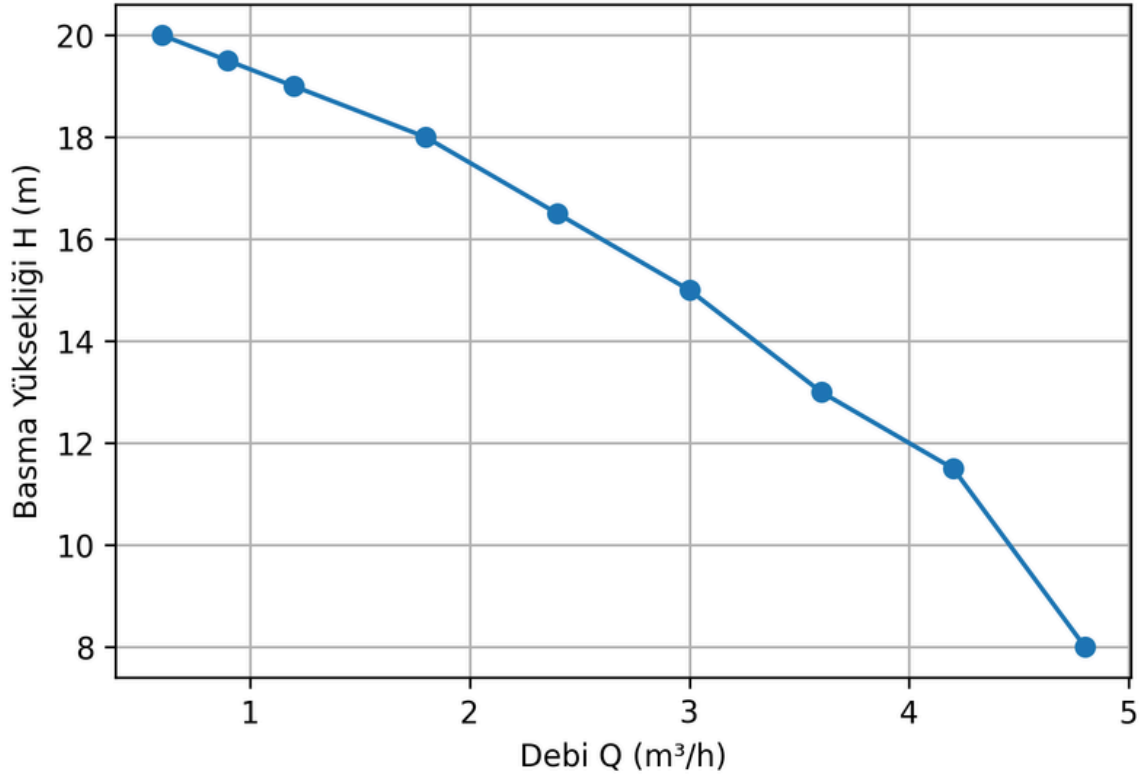




TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	Boyut	Kg	Seri
KM	0,75	1"	25	24	23	20,5	18	14,5	10	350x185x220	15	KM

KM Q-H Grafiği

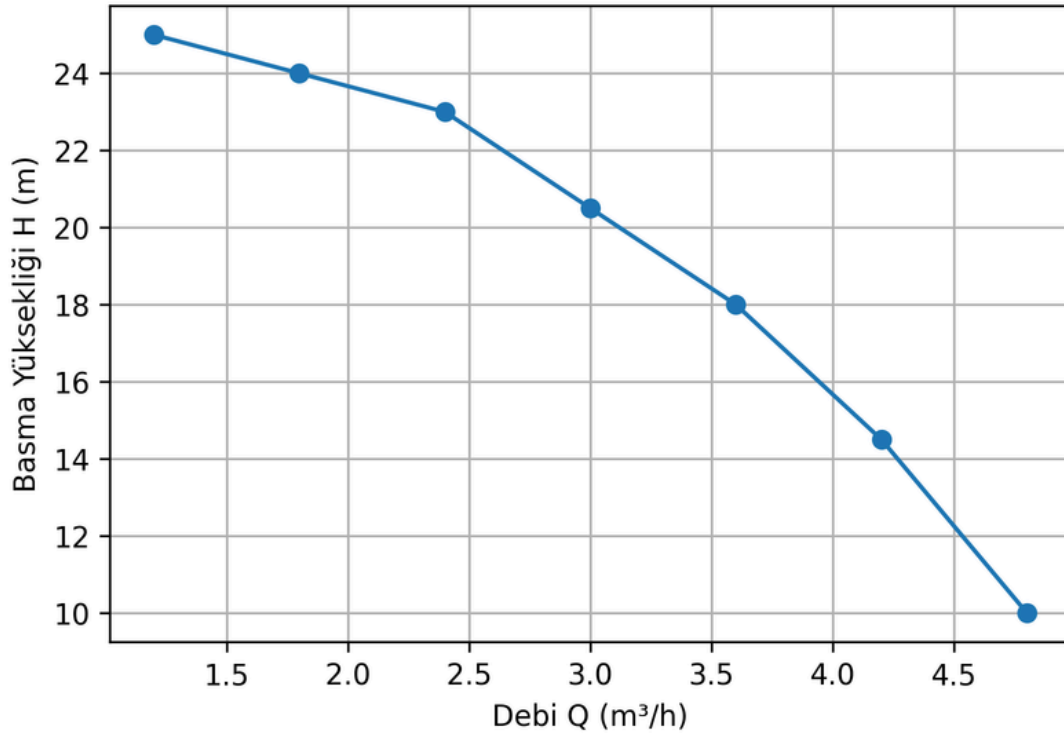



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	Boyut	Kg	Seri
ASTRA	1	1"	29,5	29	27,5	26	23,5	21	18,5	12	-	360x230x235	18	A
ASTRA	1,5	1"	32	31	30,5	30	28,5	27	25	20	13	385x230x250	22	A 1,5
ASTRA	2	1"	38	37,5	36,5	35,5	34,5	33,5	32	29	26	385x230x250	25	A 2

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız Ölçüsü	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	Boyut	Kg	Seri
ASTRA	1	1"	29,5	29	27,5	26	23,5	21	18,5	12	-	360x230x220	18	AT 1
ASTRA	2	1"	38	37,5	36,5	35,5	34,4	33,5	32	29	26	365x230x245	21	AT 2

ASTRA Q-H Grafiği

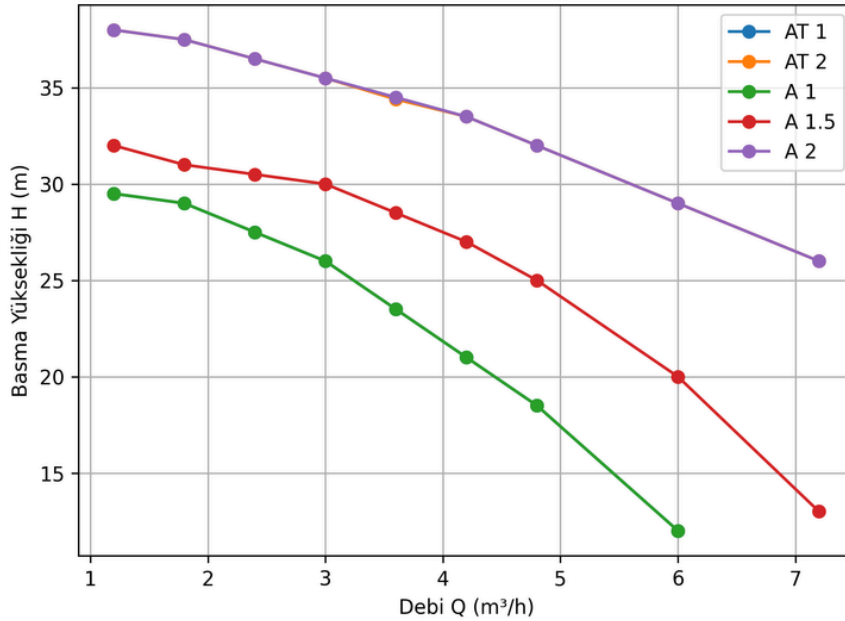



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12.6	14.4	Boyut	Kg	Seri
C40	1	1 1/2"	25	24	23	22	18	14	9	3,5	-	-	-	355x225x230	19	C
C40	1,5	1 1/2"	31	30,5	30	29	28	26	23,5	20	17	8	-	360x225x250	23	C 1,5
C40	2	1 1/2"	33	32,5	32	31,5	31	30	29	27,5	25,5	21	13	380x225x250	24	C 2

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	Boyut	Kg	Seri
C40	2	1 1/2"	33	32,5	32	31,5	31	30	29	27,5	25,5	21	13	360x225x245	20	CT 2

C40 Q-H Grafiği

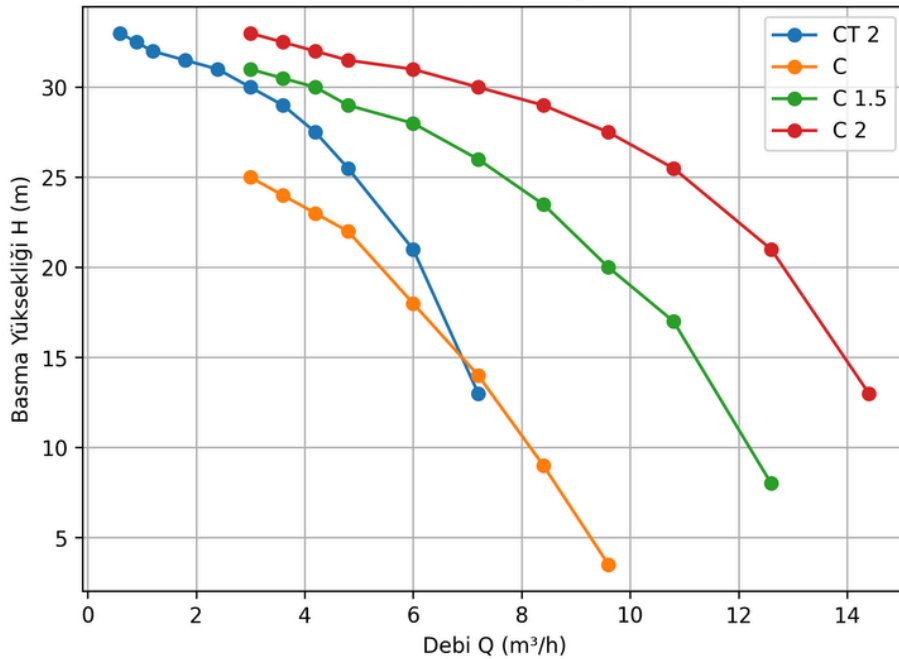



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12.6	14.4	Boyut	Kg	Seri
K40	3	1 1/2"	39	38,5	38	37,5	37	36	34,5	33	29	25	19	400x248x265	29	K40 3

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12.6	14.4	16.2	Boyut	Kg	Seri
K40	3	1 1/2"	39	38,5	38	37,5	37	36	34,5	33	29	25	19		400x260x265	26	K40T 3
K40	4	1 1/2"			47,5	47	46	45,5	44,5	43,5	42,5	40	35		425x260x265	30	K40 4
K40	5,5	1 1/2"			48	47,5	47	46	45,5	44	42	38	33		450x260x265	33	K40 5,5

K40 Q-H Grafiği

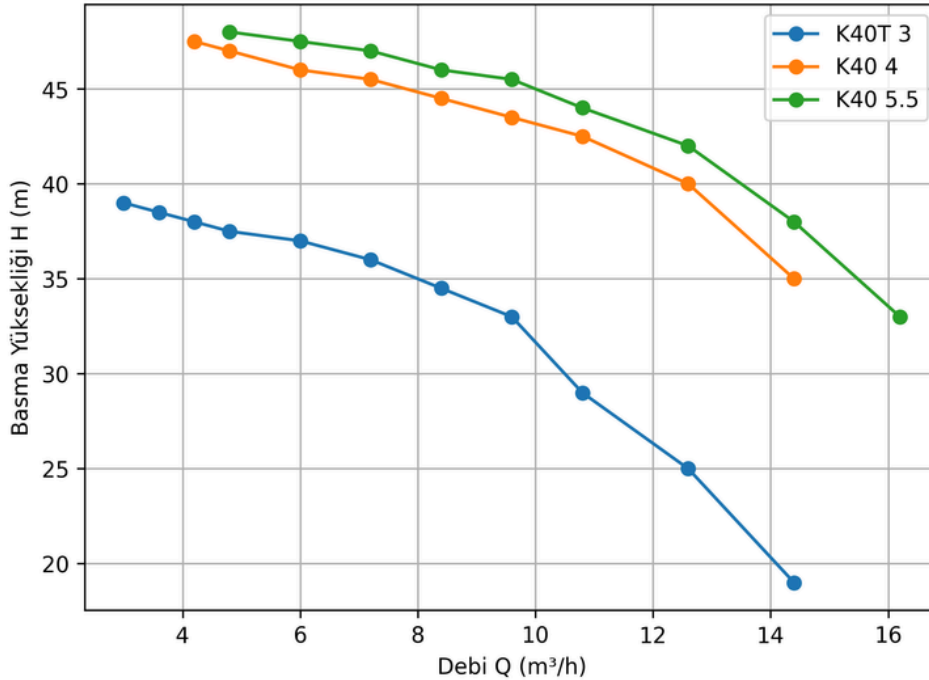

VEGA/VEGA-V



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	6	9	12	15	18	21	24	27	Boyut	Kg	Seri
VEGA	1	2"	15	14	12,5	10	7	3	-	-	377x217x230	19	V
VEGA	1,5	2"	21	20	18,5	16,5	14	12	8	-	380x217x245	21	V 1,5
VEGA	2	2"	22	21,5	20,5	17,5	16,5	14,5	12	9	400x217x245	23	V 2
VEGA-V	3	2"	24	23,5	22	20,5	18,5	16	13	10	400x203x245	25	V 3

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	6	9	12	15	18	21	24	27	Boyut	Kg	Seri
VEGA	2	2"	22	21,5	20,5	17,5	16,5	14,5	12	9	380x208x240	20	VT 2
VEGA-V	3	2"	24	23,5	22	20,5	18,5	16	13	10	400x220x240	23,5	VT 3

VEGA / VEGA-V Q-H Grafiği

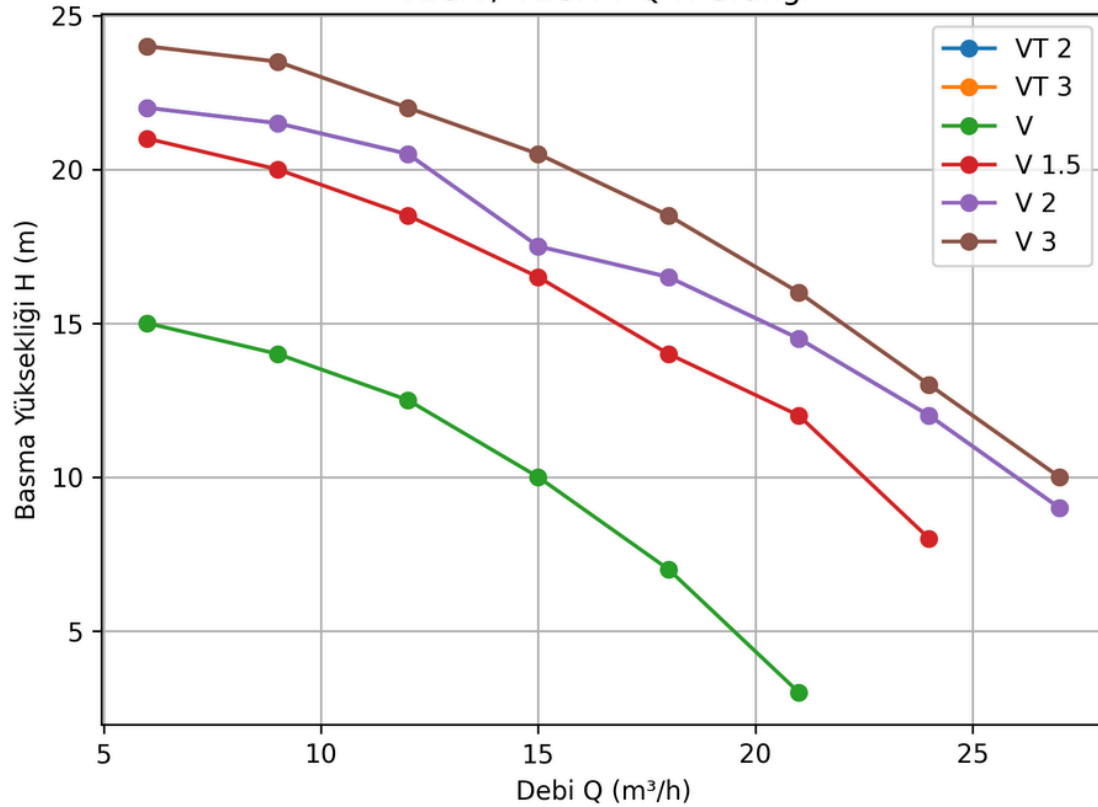




TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	Boyut	Kg	Seri
SİRYO	1	3"-2.5"	9	8	7	5,5	3						377x235x230	20	S
SİRYO	1,5	3"-2.5"	13	12,2	11,4	10,8	9,5	8					385x235x245	23	S 1,5
SİRYO	2	3"-2.5"	14	13	12,2	11,4	10,3	9,2	8				400x235x245	26	S 2
SİRYO	3	3"-2.5"				12	11	10	8,6	7,2	6		400x235x240	27	S 3
SİRYO-V	3	3"-2.5"		15	14,3	13,5	12,5	11,2	10	8,8	7,4	6	400x235x240	27	SV 3

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	Boyut	Kg	Seri
SİRYO	2	3"-2.5"	14	13	12,2	11,4	10,3	9,2	8				382x232x242	23	ST 2
SİRYO	3	3"-2.5"				12	11	10	8,6	7,2	6		400x220x242	25	ST 3
SİRYO-V	3	3"-2.5"		15	14,3	13,5	12,5	11,2	10	8,8	7,4	6	382x232x242	26	STV 3
SİRYO-V	4	3"-2.5"		16	15,4	14,5	13,4	12,2	11	9,6	8,4	7	430x232x242	30	STV 4

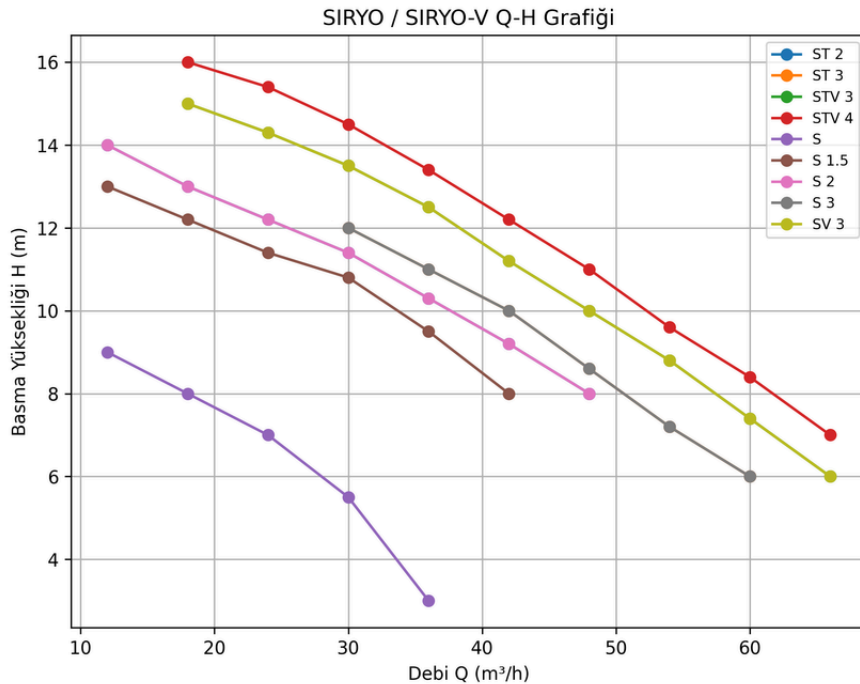




TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	6	9	12	15	18	21	24	30	33	39	45	Boyut	Kg	Seri
DUR 1	1	2"	16	14	12	9	6	3						445x200x355	27	DT 1
DUR 2	2	2"	21	20	19	17,5	16	14,5	12,5	8,5	6			455x200x355	30	DT 2
DUR 3	3	3"	22	21	20	19	17	15	14	10,5	8	3		460x200x420	38	DT 3
DUR 4	4	3"	23	22	21,5	20	19	18	16	13	11	7	2	495x200x420	41	DT 4

DUR Q-H Grafiği

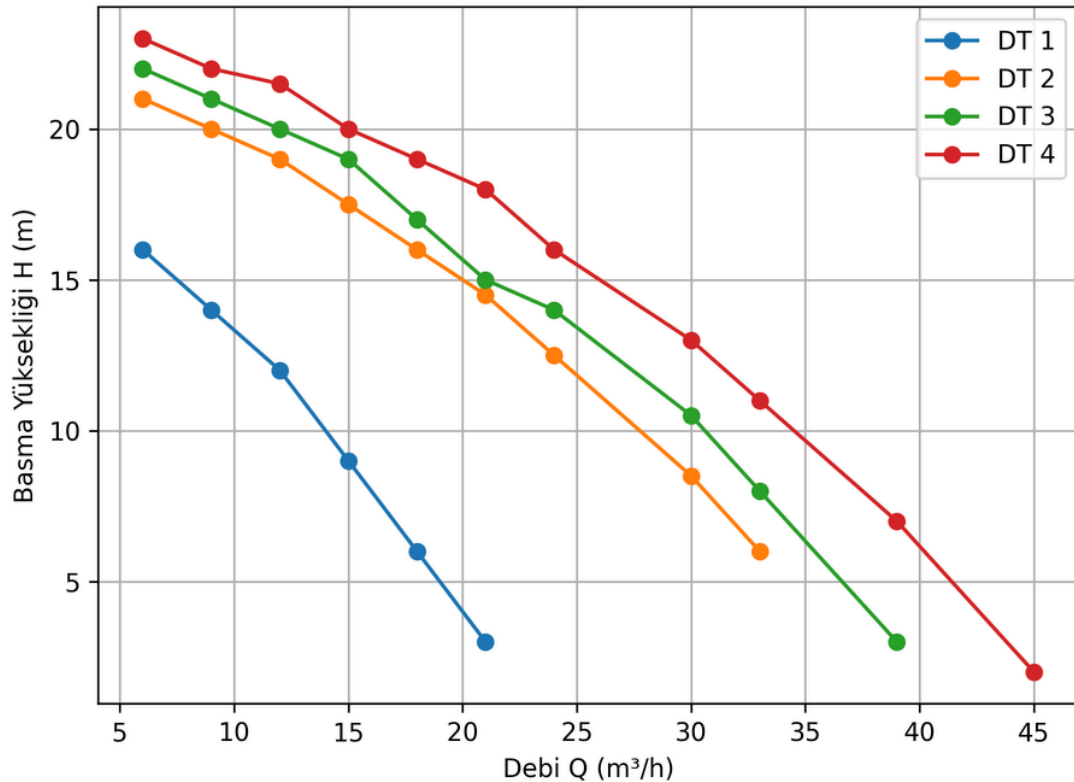


HİDRO-JET



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	Boyut	Kg	Seri
HİDRO-JET	1	1"	50	46	43	40	38	35,5	33,5	31,5	29,5	28	26				500x180x215	21	HJ
HİDRO-JET	1,5	1"	56	52	49	46	43	41	38,5	36	34	32	30				510x180x240	23	HJ 1,5
HİDRO-JET	2	1"	60	57	54	51,5	49	46	43	41	38	35,5	33				525x180x240	26	HJ 2
HİDRO-JET EXTRA	2	1"	57	54	52	50	47,5	45	43	41	39	37	34,5	33	30,5	29	525x180x240	26	HJE 2

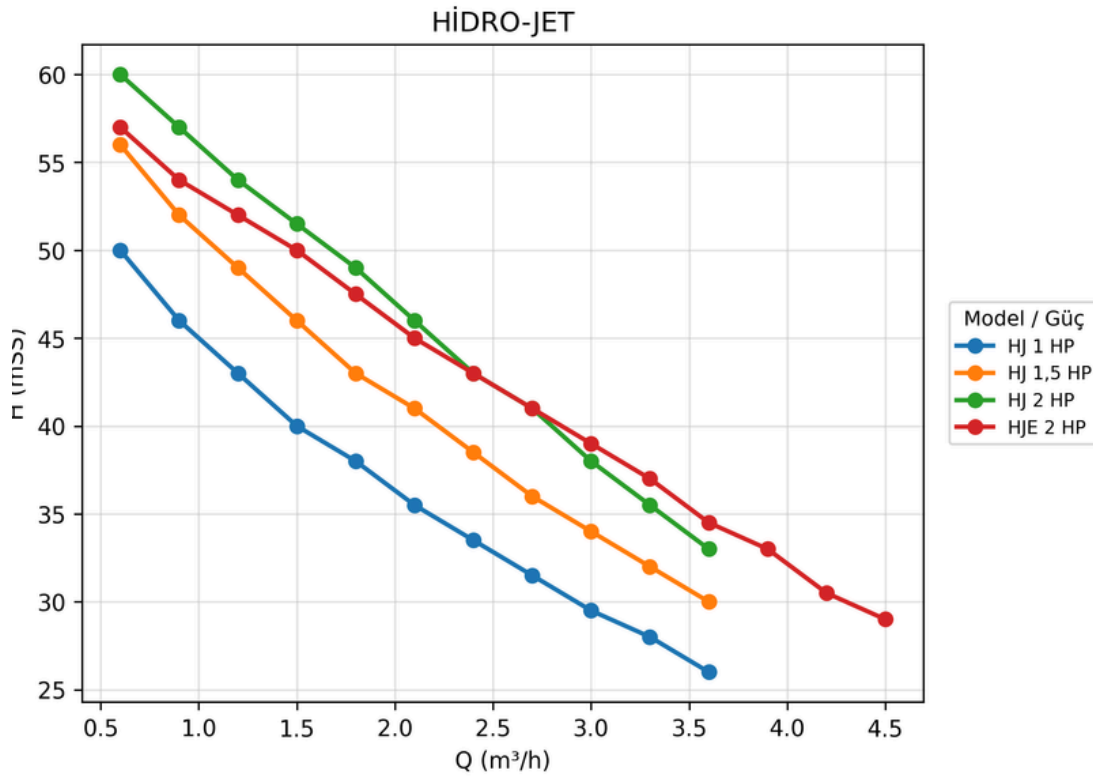

PULSA-JET



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Agiz	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	Boyut	Kg	Seri
PULSA-JET	1,5	1 1/4"-1"	64	60	55	50	45	37								580x240x260	36	PS 1,5
PULSA-JET	2	1 1/4"-1"	65	61	58,5	56	53	51	49	47,5	46	44	43	41,5	40	580x240x260	38	PS 2
PULSA-JET	3	1 1/4"-1"	68	64,5	62	59	57	54,5	52,5	51	49	47,5	46	44	43	580x240x260	40	PS 3

TRIFAZE 380V

Tip	HP	Agiz	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	Boyut	Kg	Seri
PULSA-JET	2	1 1/4"-1"	65	61	58,5	56	53	51	49	47,5	46	44	43	41,5	40	555x240x260	35	PST 2
PULSA-JET	3	1 1/4"-1"	68	64,5	62	59	57	54,5	52,5	51	49	47,5	46	44	43	585x240x260	38	PST 3

PULSA-JET Q-H Grafiği

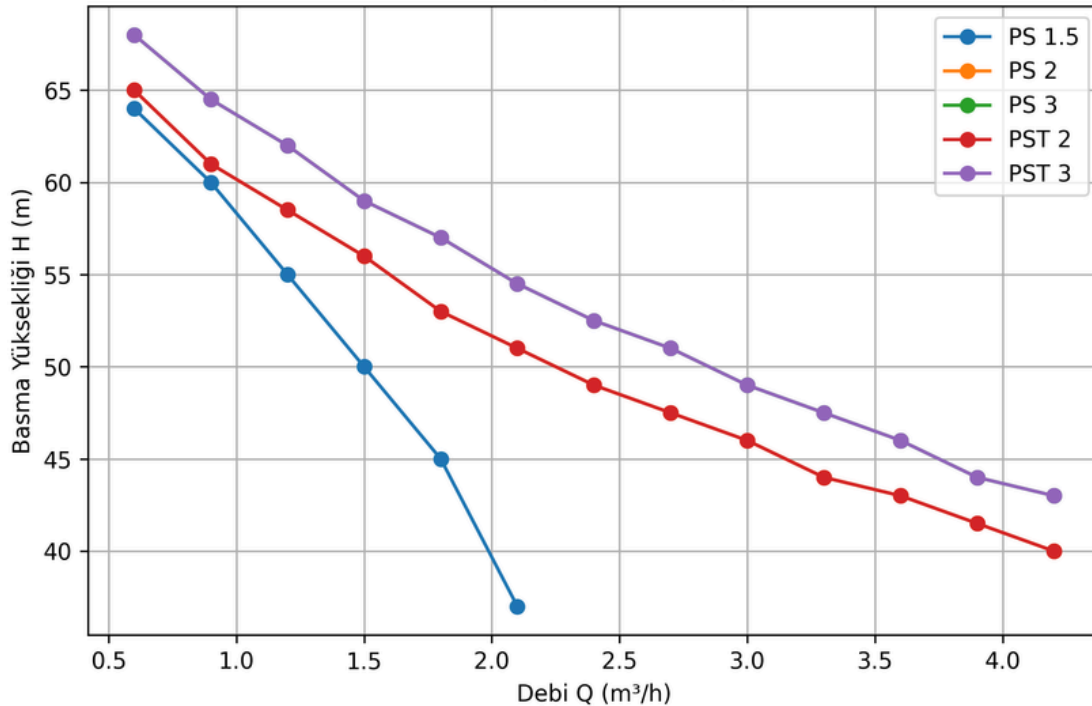



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.4	Boyut	Kg	Seri
EM-JET 1,5	1 1/2"	1 1/4"	45	44	42,5	41,5	40	39	38	37	36	35	34	32	30,2	28	22	12	560x240x280	36	EM 1,5
EM-JET 2	1 1/2"	1 1/4"	49	48	47	46	45,5	44	43	42	41	39	38	36,5	34,2	32,2	28	20	560x240x280	38	EM 2
EM-JET 3	1 1/2"	1 1/4"	51	49	48	47	46	44	43	42	41,5	40	39,5	38,5	37,5	37	36	35	560x240x280	40	EM 3

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.4	Boyut	Kg	Seri
EM-JET 2	1 1/2"	1 1/4"	49	48	47	46	45,5	44	43	42	41	39	38	36,5	34,2	32	28	20	540x240x275	35	EMT 2
EM-JET 3	1 1/2"	1 1/4"	51	49	48	47	46	44	43	42	41,5	40	39,5	38,5	37,5	37	36	35	560x240x275	37	EMT 3

EM-JET Q-H Grafiği

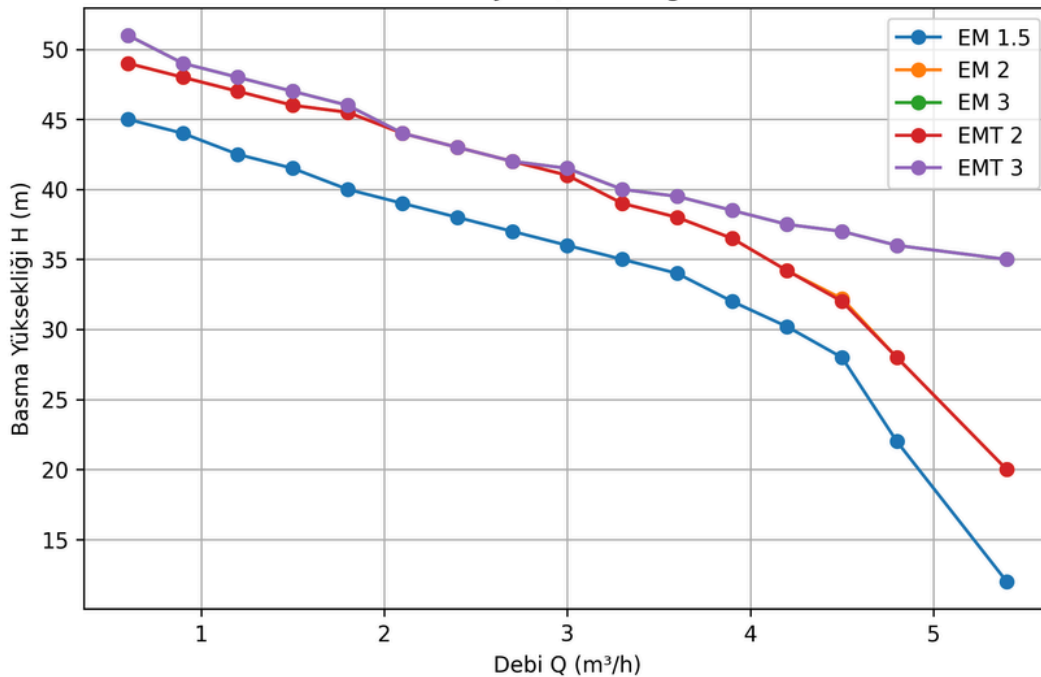



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	6	9	12	15	18	21	24	27	30	Boyut	Kg	Seri
S50	3	2"		24	23	22	21,5	21	19,5	18	15	410x255x265	32	S50 3

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	Boyut	Kg	Seri
S50	3	2"		24	23	22	21,5	21	19,5	18	15		415x260x260	29	S50T 3
S50	4	2"		28	27,5	27	26	25	24,2	23,5	22	21	435x260x260	34	S50 4
S50	5,5	2"		36	35	34	33	32	30,2	28,5	25,5	22	435x260x260	35	S50 5,5

S50 Q-H Grafiği

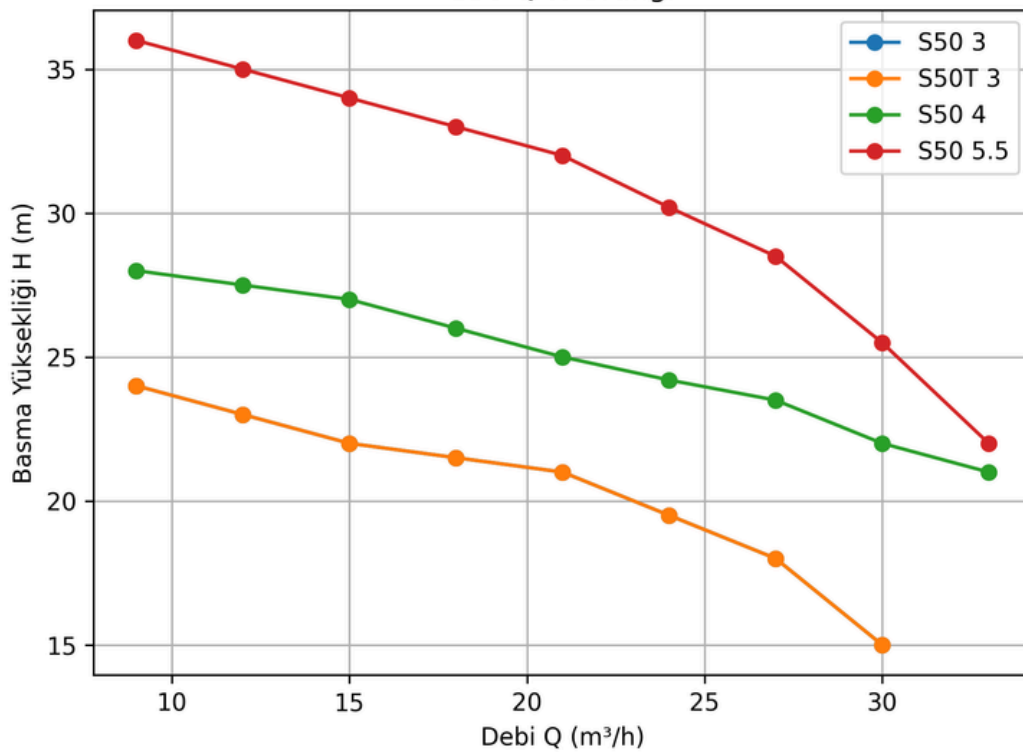



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	Boyut	Kg	Seri
RD (2 kademe)	1,5	1"	46	45	43,5	42	39	37	32,5	22,5		410x205x245	24	RD 1,5
RD (2 kademe)	2	1"	48	47,5	47	46	44	42	40	33	23	443x205x245	27	RD 2

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	Boyut	Kg	Seri
RD (2 kademe)	2	1"	48	47,5	47	46	44	42	40	33	23	415x205x240	24	RDT 2

RD (2 Kademe) Q-H Grafiği

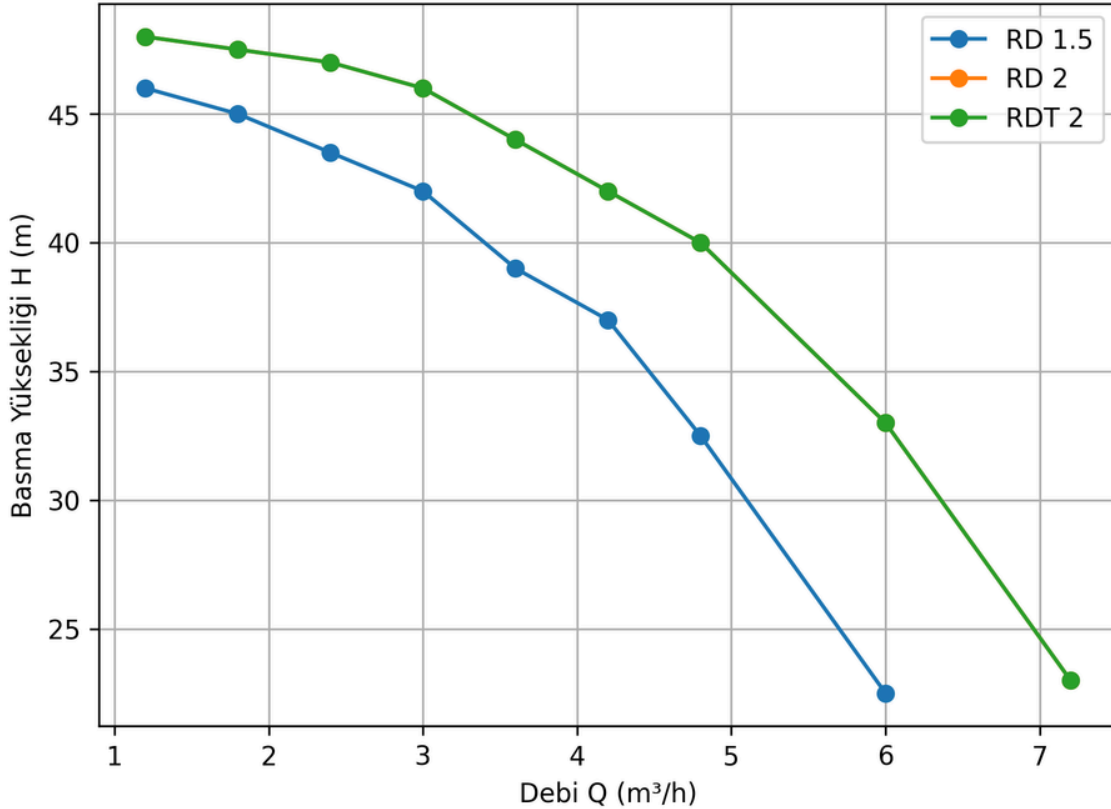



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	Emme Yüksekliği	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	Boyut	Kg	Seri
EAP 15	1,5	1"	15m	51	50	46	42	38	34	30	26	22	420x245x400	26	EAP 15
EAP 25	1,5	1"	25m	33	28	24	19	15	10				420x245x400	26	EAP 25
EAP 30	2	1"	30m	46	35	27	18	10					420x245x400	28	EAP 30

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	Emme Yüksekliği	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	Boyut	Kg	Seri
EAT 30	2	1"	30m	46	35	27	18	10	445x250x400	25	EAT 30

EAP / EAT Q-H Grafiği

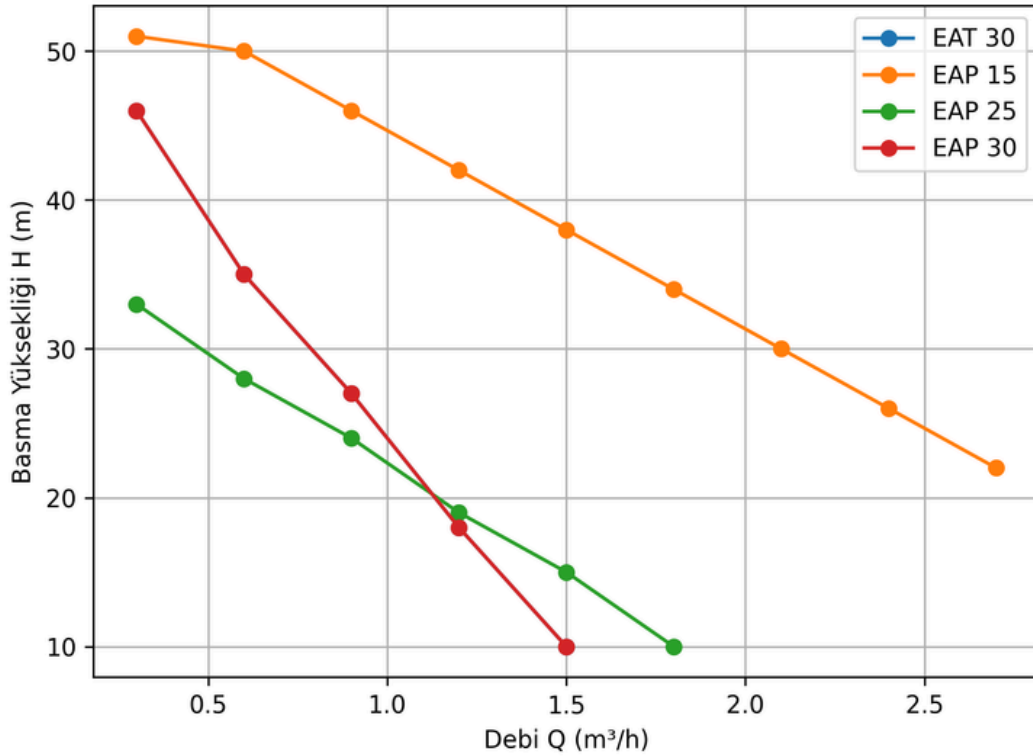




TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	Emme Yüksekliği	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	Boyut	Kg	Seri
EKD 35	4	1 1/4"-1"	35m	70	65	60	55	49	44	38	33	27	465x220x450	36	EKD 35
EKD 45	4	1 1/4"-1"	45m	90	82	75	66	58					465x220x450	36	EKD 45

EKD Q-H Grafiği

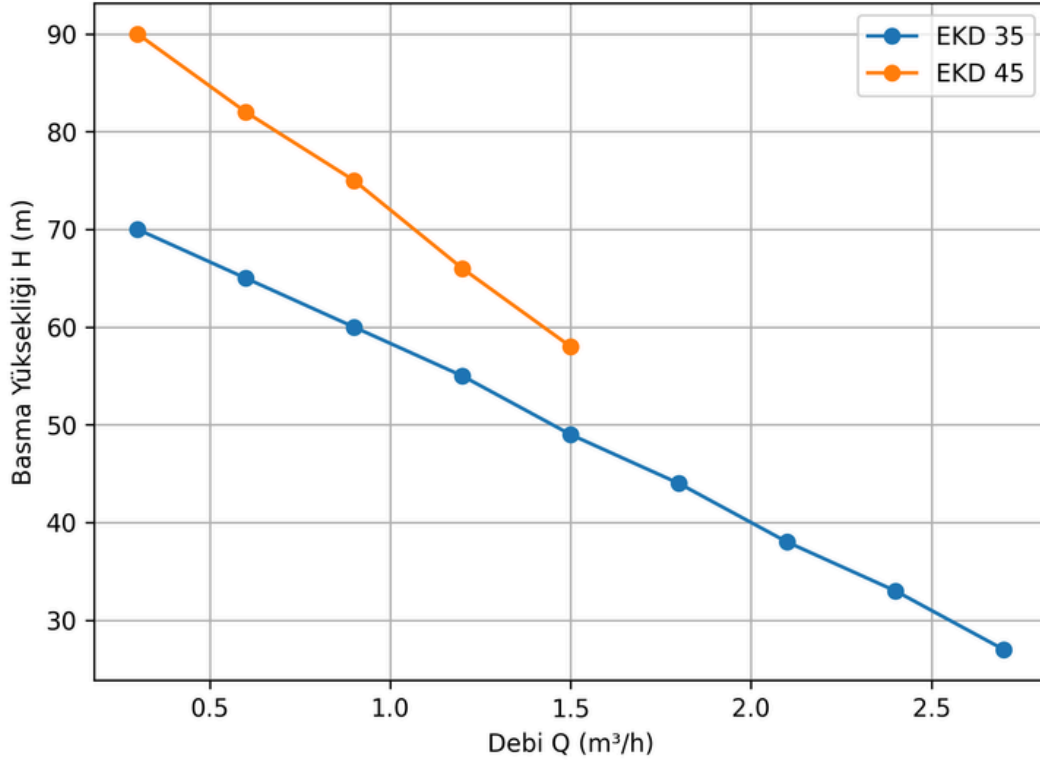



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Agiz	Emme Yüksekliği	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	Boyut	Kg	Seri
MAKSİ 15	1,5	1 1/4"-1"	15m	32	28	25	22	19	16	13	10	8	5	485x275x285	38	M 15
MAKSİ 25	2	1 1/4"-1"	25m	35	31	27	23	18	14	10	6			505x275x285	39	M 25
MAKSİ 35	3	1 1/4"-1"	35m	38	33	28	23	17	12	6				505x275x285	41	M 35

TRIFAZE 380V

Tip	HP	Agiz	Emme Yüksekliği	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	Boyut	Kg	Seri
MAKSİ 25	2	1 1/4"-1"	25m	35	31	27	23	18	14	10	6	480x280x240	36	MT 25
MAKSİ 35	3	1 1/4"-1"	35m	38	33	28	23	17	12	5		500x280x240	38	MT 35

MAKSİ Q-H Grafiği

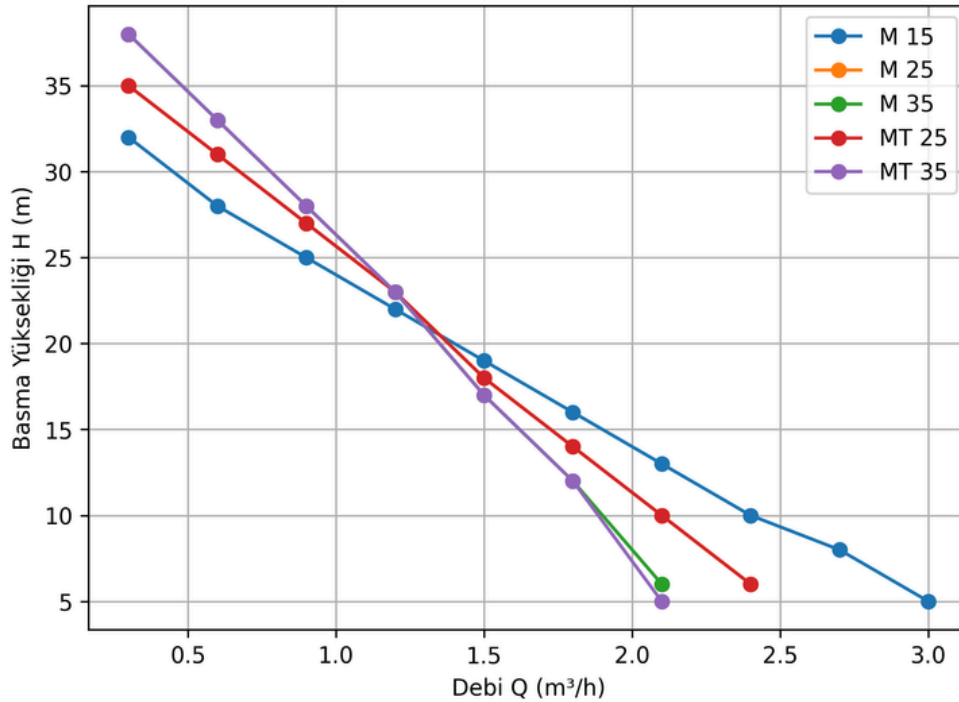



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	9	Boyut	Kg	Seri
DKD (2 kademe)	3	1 1/4"	61	60	59	57,5	56	55	54	50	45,5	37	440x225x280	33	DKD 3

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	9	Boyut	Kg	Seri
DKD (2 kademe)	3	1 1/4"	61	60	59	57,5	56	55	54	50	45,5	37	280x238x490	38	DKDT 3
DKD (2 kademe)	4	1 1/4"	65	64	63	62	61	60	58	55	51,5	44	280x238x515	42	DKD 4
DKD (3 kademe)	5,5	1 1/4"	95	94	92	91	89	88	86	83	79	70	280x277x620	57	DKD 5,5

DKD Q-H Grafiği

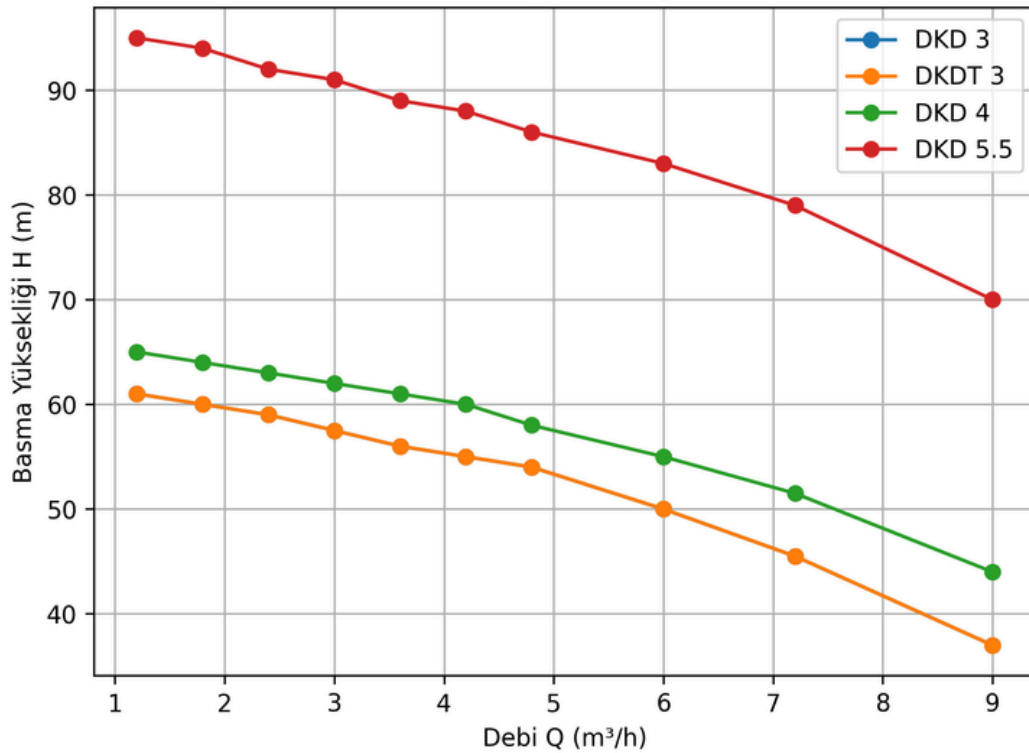



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)


MONOFAZE 220V

Tip	HP	Ağız	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	9	Boyut	Kg	Seri
KD (2 kademe)	3	1 1/4"	61	60	59	57,5	56	55	54	50	45,5	37	440x225x280	32	KD 3

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	9	Boyut	Kg	Seri
KD (2 kademe)	3	1 1/4"	61	60	59	57,5	56	55	54	50	45,5	37	435x220x270	30	KDT 3
KD (2 kademe)	4	1 1/4"	65	64	63	62	61	60	58	55	51,5	44	460x220x270	35	KD 4
KD (3 kademe)	5,5	1 1/4"	95	94	92	91	89	88	86	83	79	70	575x277x285	50	KD 5,5

KD Q-H Grafiği

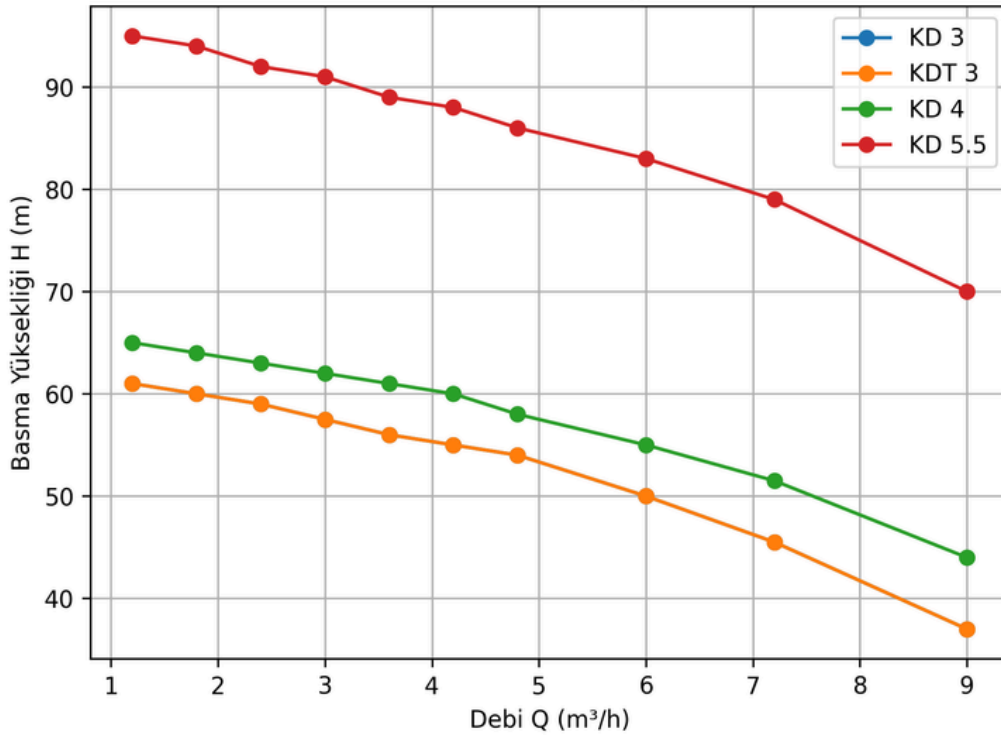





TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18	19.8	21.6	Boyut	Kg	Seri
NOVA	7,5	2"- 1 1/2"	56	55,5	54	54	52,5	50	46	39	29	560x295x345	62	NOVA 7,5
NOVA	10	2"- 1 1/2"	69	68	66	66	64	62,5	60	58	53	560x295x345	65	NOVA 10

NOVA Q-H Grafiği

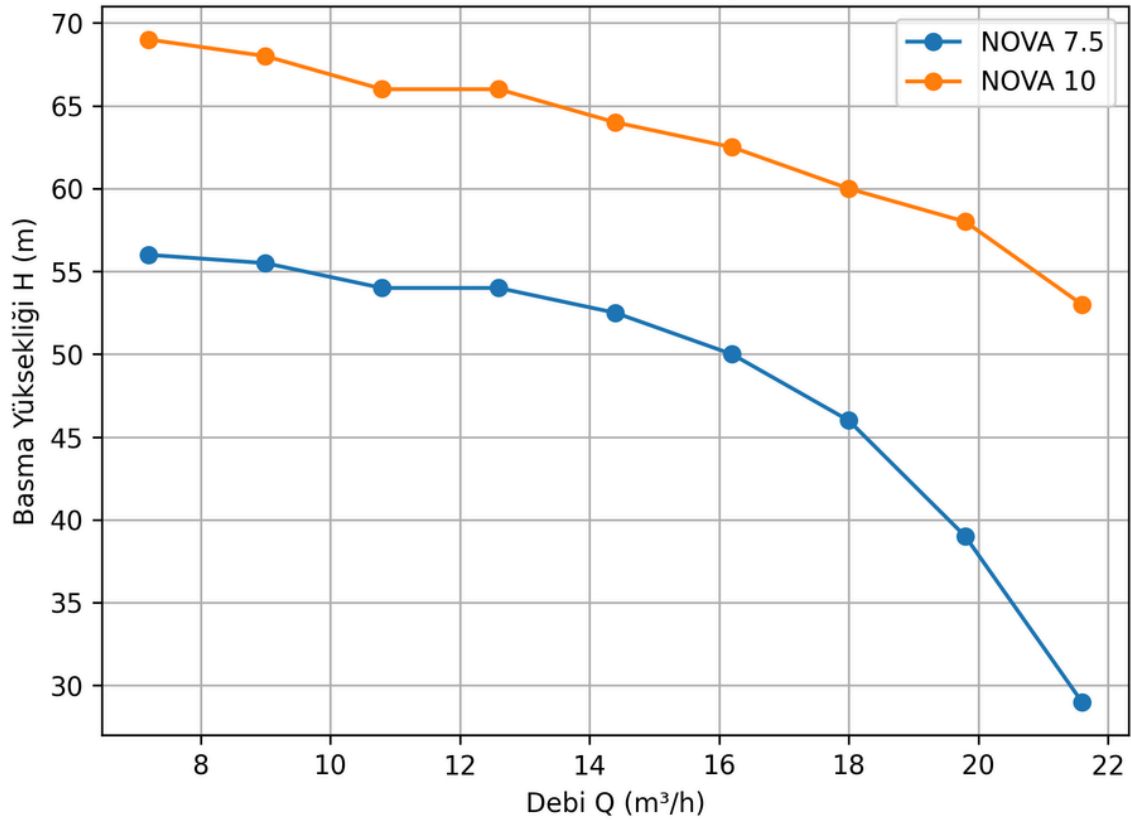

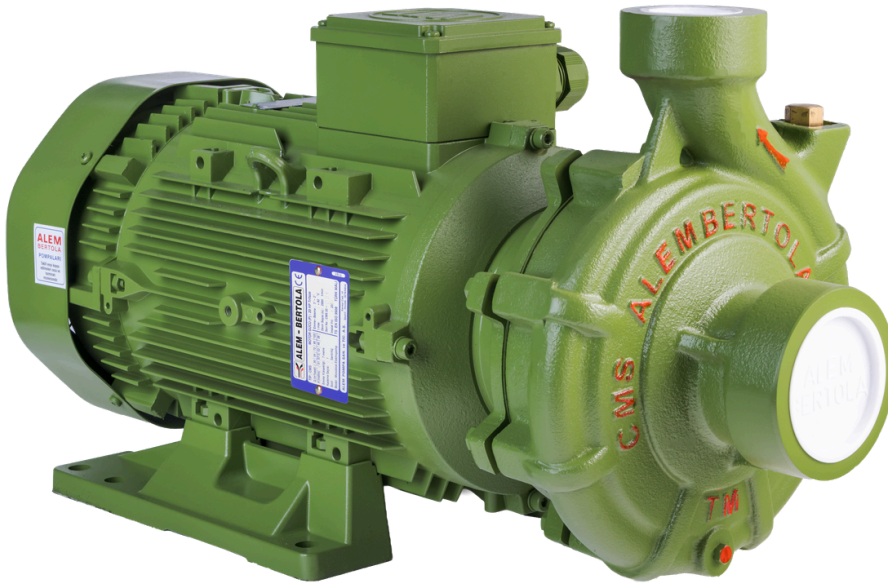



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	Boyut	Kg	Seri
CMS	5,5	3"-2"	32	30,5	30	28	26	24	21,5	18					555x290x350	47	CMS 5,5
CMS	7,5	3"-2"	35,5	35	35	33	31,5	30	28	25,5	23	20			600x290x350	63	CMS 7,5
CMS	10	3"-2"	45	45	44	43	42	40	38	36	34	31,5	28		600x290x350	70	CMS 10
CMS	15	3"-2"	53	52	52	51	49	48	46	45	42,5	40	36	31,5	600x290x350	75	CMS 15
CMS	20	3"-2"	61	60	59	58	57,5	56	55	53	51	49	46	43	770x310x395	89	CMS 20

CMS Q-H Grafiği

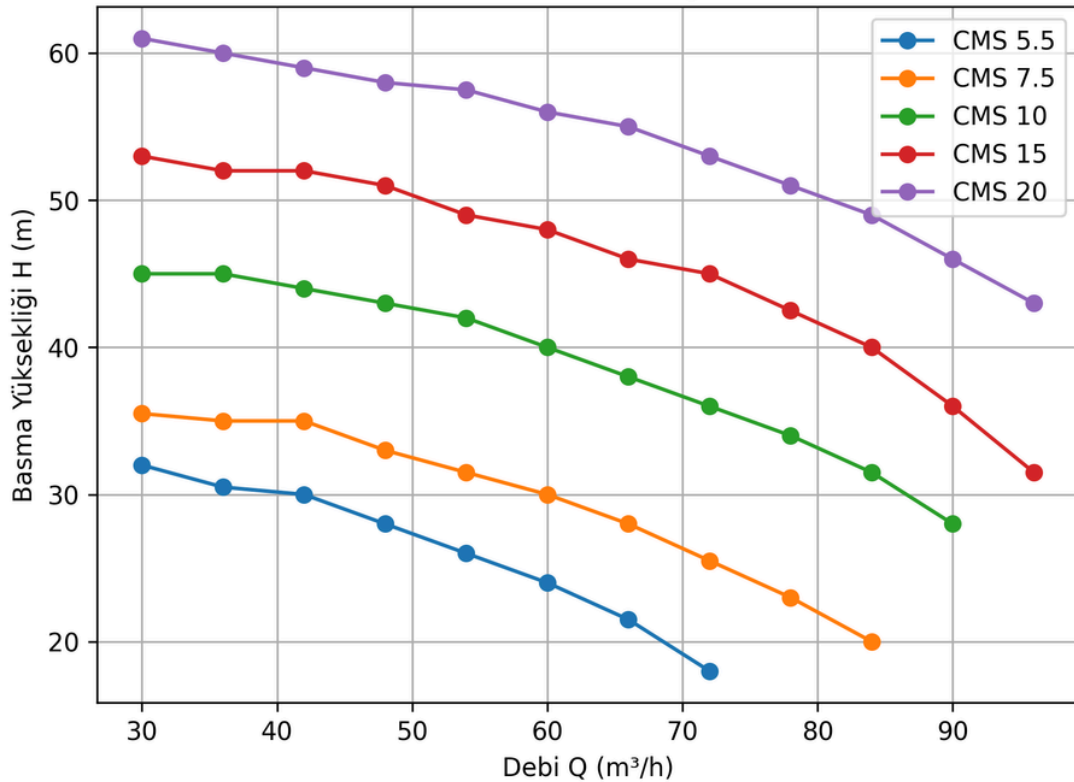

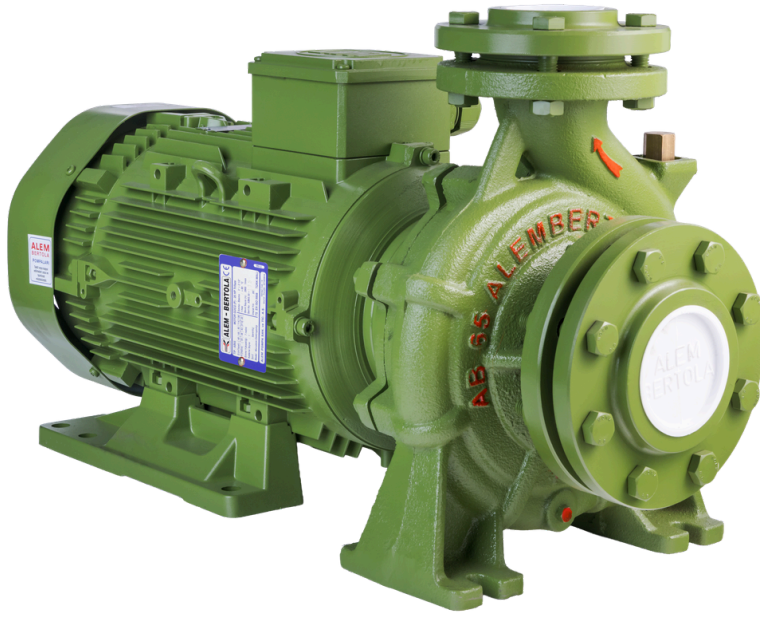


TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	114	126	Boyut	Kg	Seri
AB 65	5,5	3"-2 1/2"	18	17	15	14	12	10	8						580x290x405	64	AB65 5,5
AB 65	7,5	3"-2 1/2"	24	23	23	22	21	19	18	17	15	13			630x290x405	80	AB65 7,5
AB 65	10	3"-2 1/2"	29	28	27,5	27	25	23	22	20	18	16,5	12		630x290x405	86	AB65 10
AB 65	15	3"-2 1/2"	45	44	43	42,5	41	40	39	38	36	35	31	27	630x290x405	92	AB65 15
AB 65	20	3"-2 1/2"	50	49	48,5	48	47	45	44	43	42	41	37,5	35	630x290x405	106	AB65 20
AB 65-Y	20	3"-2 1/2"	58	57,5	57	56	56	54,5	53,5	53	52	51	48		800x310x450	107	AB65-Y 20

AB65 Q-H Grafiği

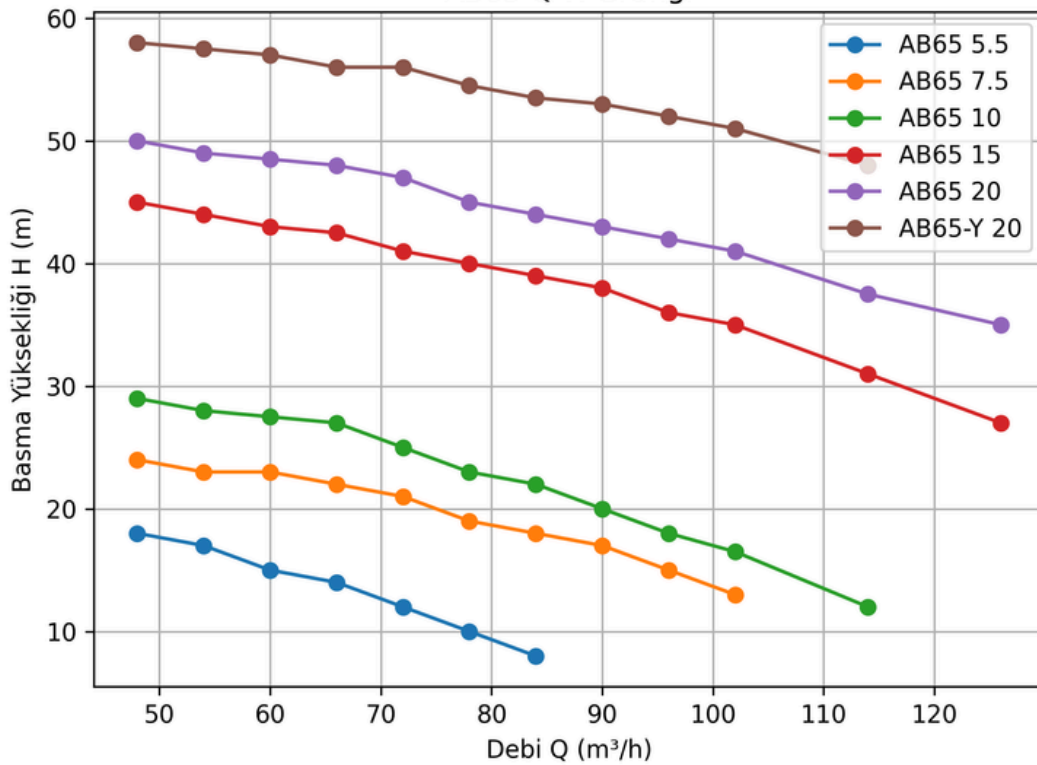

H60/H60-V




TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18	19.8	21.6	Boyut	Kg	Seri
H60	5,5	2 1/2"-2 1/2"	44	43	41,5	40	38	36				500x320x310	47	H60 5,5
H60	7,5	2 1/2"-2 1/2"	50	49	48	46,5	45	43	41	38		555x320x315	65	H60 7,5
H60	10	2 1/2"-2 1/2"	56	55	54	53,5	53	52	51	50	48	555x320x315	70	H60 10
H60	15	2 1/2"-2 1/2"	58	57,5	57	56,5	56,5	56	54	53	52	555x320x315	75	H60 15
H60-V	5,5	2 1/2"-2 1/2"	44	43	41,5	40	38	36				500x300x320	47	H60V 5,5
H60-V	7,5	2 1/2"-2 1/2"	50	49	48	46,5	45	43	41	38		555x300x320	65	H60V 7,5
H60-V	10	2 1/2"-2 1/2"	56	54,5	54	53,5	53	52	51	50	48	555x300x320	70	H60V 10
H60-V	15	2 1/2"-2 1/2"	58	57,5	57	56,5	56,5	56	54	53	52	555x300x320	75	H60V 15

H60 / H60-V Q-H Grafiği

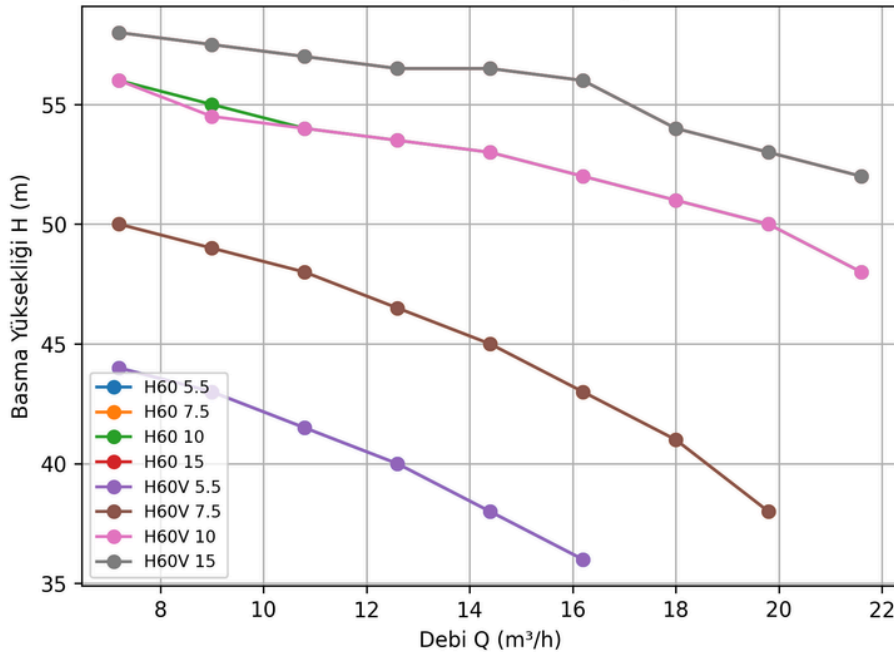

DUR ŞASELİ




TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	Boyut	Kg	Seri
DUR	7,5	4"	22	21	20	19	18	16,5	15	13	11,5	9,5	7,5	5	1110x360x740	136	D 7,5 S
DUR	10	4"	25	24,5	23,5	22,5	21,5	20	19	17	15	12,5	10,5	7	1110x360x740	140	D 10 S
DUR	15	4"	27	26,5	25,5	25,5	24	23	22	20	17,5	15	13	9	1120x360x790	188	D 15 S

DUR Şaseli Q-H Grafiği

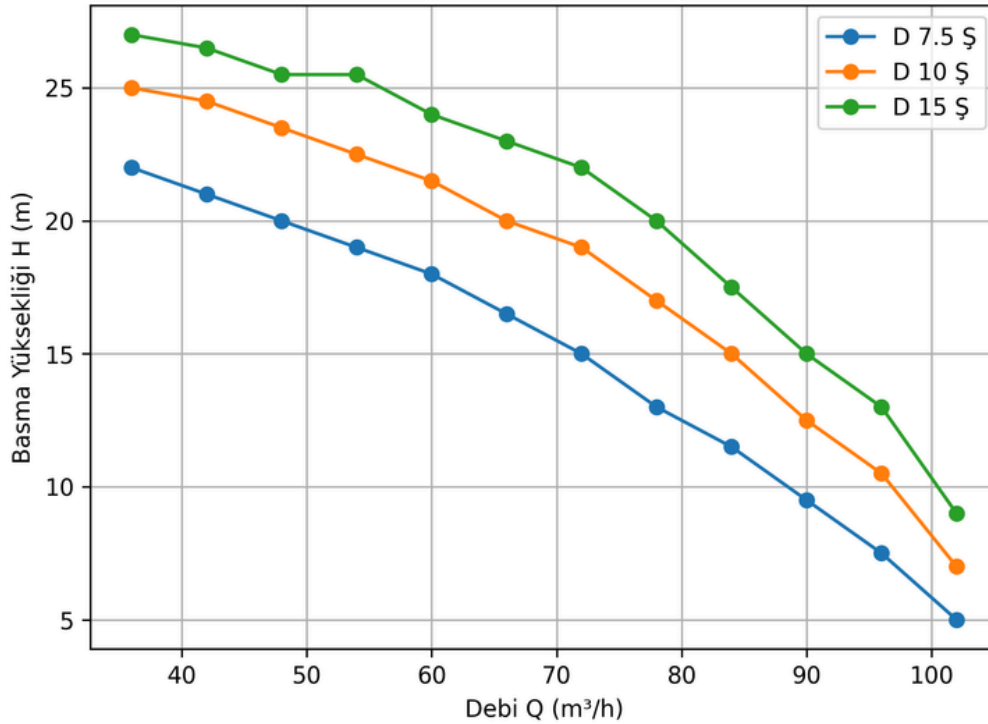




TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	30	36	42	48	54	60	66	72	78	Boyut	Kg	Seri
S50	5,5	2"	36	35	34	33	32	30	28	25	22	730x260x310	57	S50 5,5 S

S50 Şaseli Q-H Grafiği

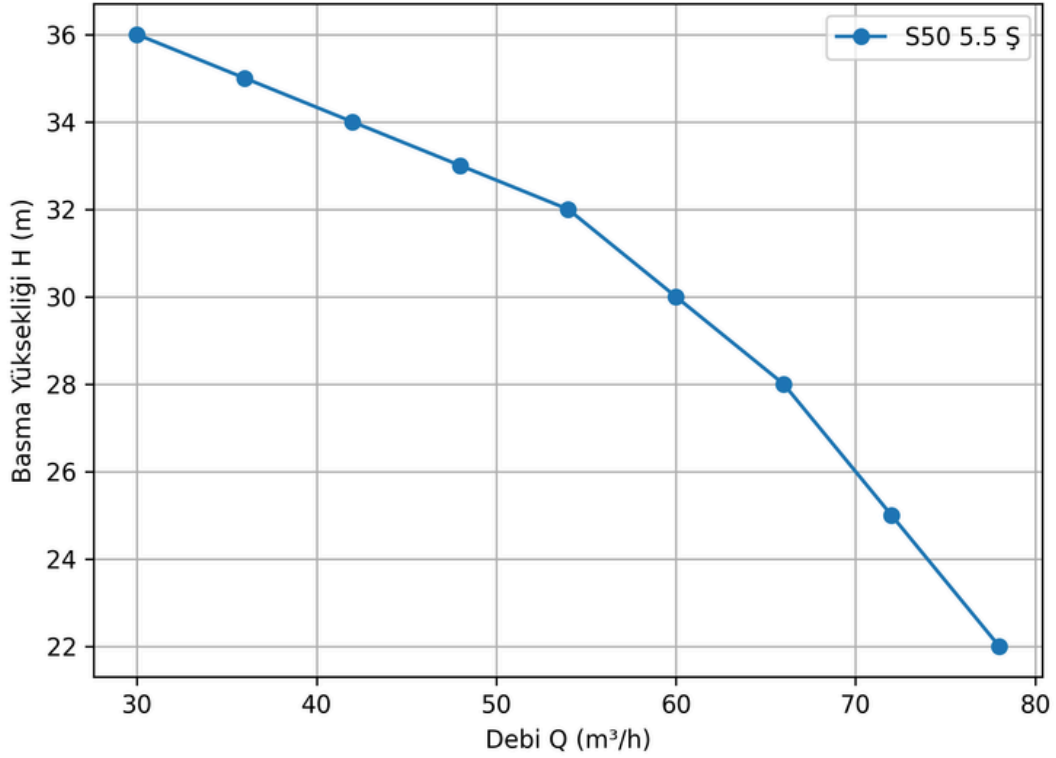

CMS ŞASELİ




TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	Boyut	Kg	Seri
CMS	5,5	3"-2"	32	30,5	30	28	26	24	21,5	18						940x360x495	90	CMS 5,5 S
CMS	7,5	3"-2"	35,5	35	35	33	31,5	30	28	25,5	23	20				950x360x495	98	CMS 7,5 S
CMS	10	3"-2"	45	45	44	43	42	40	38	36	34	31,5	28			950x360x495	111	CMS 10 S
CMS	15	3"-2"	53	52	52	51	49	48	46	45	42,5	40	36	31,5	24	1120x360x540	160	CMS 15 S
CMS	20	3"-2"	61	60	59	58	57,5	56	55	53	51	49	46	43	38	1120x360x540	174	CMS 20 S

CMS Serisi Q/H Performans Eğrileri

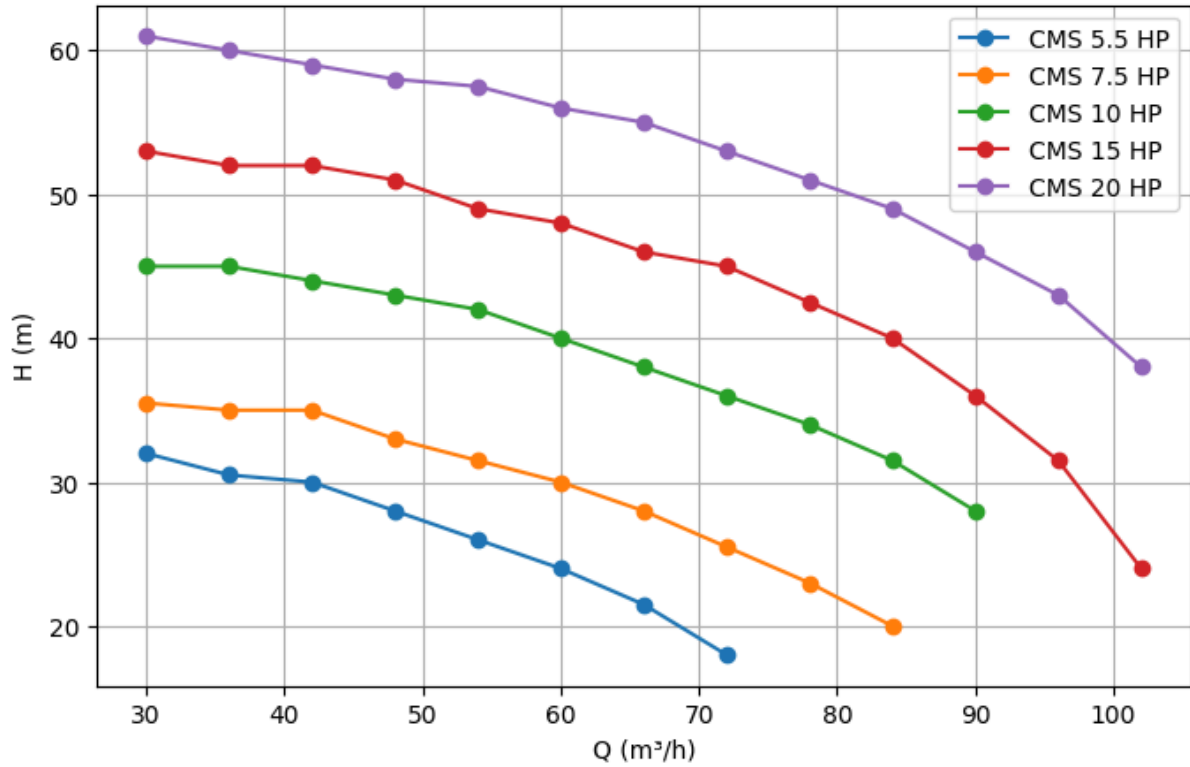

H60/H60-V ŞASELİ




TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

TRİFAZE 380V

Tip	HP	Ağız	15	18	21	24	27	30	33	36	42	48	54	Boyut	Kg	Seri
H 60	5,5	2 1/2"-2 1/2"	44	43	41,5	40	38	36						900x360x425	92	H60 5,5 S
H 60	7,5	2 1/2"-2 1/2"	50	49	48	46,5	45	43	41	38				935x360x450	110	H60 7,5 S
H 60	10	2 1/2"-2 1/2"	56	55	54	53,5	53	52	51	50	48	46		935x360x450	115	H60 10 S
H 60	15	2 1/2"-2 1/2"	58	57,5	57	56,5	56,5	56	54	53	52	50	48	1115x340x540	163	H60 15 S
H 60-V	5,5	2 1/2"-2 1/2"	44	43	41,5	40	38	36						900x360x425	92	H60-V 5,5 S
H 60-V	7,5	2 1/2"-2 1/2"	50	49	48	46,5	45	43	41	38				935x360x450	110	H60-V 7,5 S
H 60-V	10	2 1/2"-2 1/2"	56	55	54	53,5	53	52	51	50	48	46		935x360x450	115	H60-V 10 S
H 60-V	15	2 1/2"-2 1/2"	58	57,5	57	56,5	56,5	56	54	53	52	50	48	1115x340x540	163	H60-V 15 S

H60 / H60-V Şaseleli Q-H Grafiği

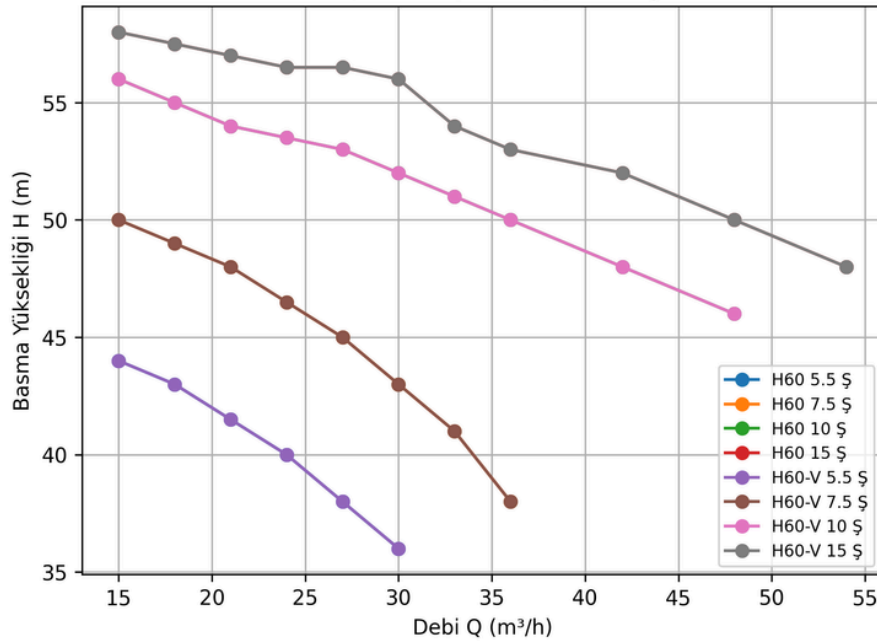

AYAKLI POMPALAR



TS EN ISO 9908
Temiz Su Pompası
Periyodik Bakım ve Yağlama İstemez
CE Belgesi
Soğuk ve Sıcak Su Pompası
(200 dereceye kadar)

AYAKLI POMPALAR:

Endüstriyel ve tarımsal uygulamalar için tasarlanmış ayaklı pompa modellerimiz, minimum 2900 devir/dakika ve üzerindeki tüm motorlarla (Elektrikli, benzinli ve dizel) sorunsuz şekilde çalışacak şekilde üretilmiştir. Güçlü gövde yapısı ve esnek bağlantı seçenekleri sayesinde farklı güç kaynaklarına kolayca entegre edilir.

Bağlantı Seçenekleri:

- Elastik kaplin
- Rijit kaplin
- Kama milli bağlantı
- Flanşlı bağlantı

Kullanım Alanları:

- Tarımsal sulama
- Sera sistemleri
- Endüstriyel su transferi
- Yangın sistemleri
- İnşaat